


# Alarma GSM

- PROTECCIÓN DE INTRUSOS MEDIANTE VARIAS BARRERAS
- CARGADOR DE BATERÍA, CON INDICACIÓN DE FALLO
- DETECTA CORTES EN UN SISTEMA TRIFÁSICO, INCLUIDO EL NEUTRO
- LLAMADA TELEFÓNICA, SEGUIDA DE UN MENSAJE SMS INDICANDO LA CAUSA Y EL ESTADO

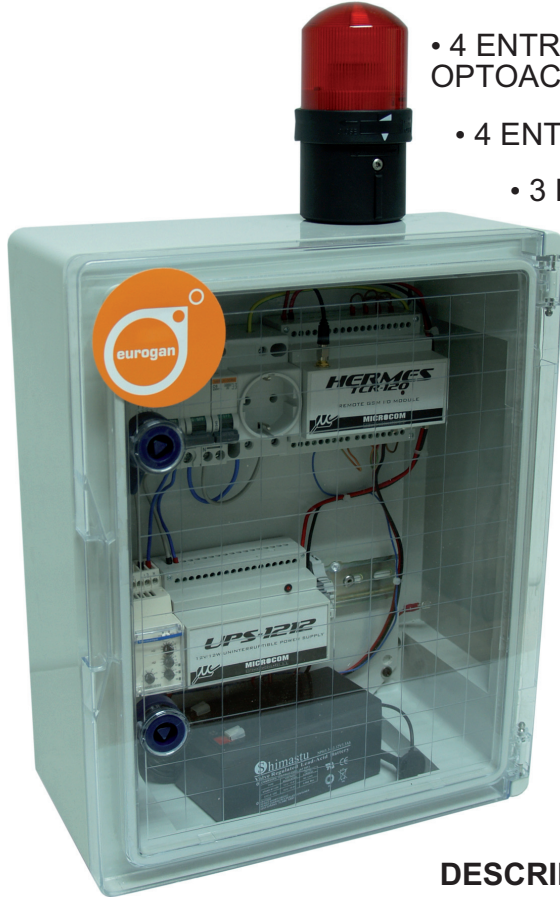

- 4 ENTRADAS AISLADAS MEDIANTE OPTOACOPLADOR
- 4 ENTRADAS ANALÓGICAS TIPO 4-20mA
- 3 ENTRADAS DE POTENCIAL, 0 A 12V
- BATERÍA PLOMO 12V/7Ah

## DESCRIPCIÓN:

Cada una de las entradas es totalmente configurable

- 1- Activación por voltaje de entrada o por pérdida de señal (NA o NC).
- 2- Tiempo de respuesta programable, desde mseg. Hasta horas.
- 3- Si desde hacer llamada de vez o solo mensajes SMS.
- 4- Si debe realizar un solo disparo o múltiples cada N minutos.
- 5- Puede asociarse cada entrada con una orden programable, por ejemplo encender una luz durante un tiempo determinado, o sonar una bocina, etc..
- 6- En las entradas analógicas, podemos programar un umbral distinto a cada entrada y escalar cada entrada independientemente.

También dispone de 8 Temporizadores para funciones repetitivas, independientemente de las alarmas y con programación diaria o semanal.

Dispone de una baliza de color rojo para notificación visual de las alarmas.

Dispone de un DataLogger programable en tiempo y en entradas a guardar.

En caso de fallo del módulo GSM se puede programar una acción a realizar.

Polígono Industrial El Borao,  
Ctra. Barcelona. Km. 341,400. Parcela 15  
50172 Alfajarín - Zaragoza - España  
Tel. +34 976 180 250 Fax. +34 976 180 241

[www.eurogan.com](http://www.eurogan.com)

Alarma GSM