

MUYANG proyecto



FAMSUN
Integrated Solution Provider

Equipos de MUYANG



Molino

Molino de martillos
Molino fino
Pulverizador Vertical

Alimentador

Alimentador de impulsor
Alimentador de cinta magnética
Alimentador automático
Alimentador de tornillo

Mezclador

Mezclador de paletas de doble círculo
Mezclador de paletas de doble ejes
Mezclador de cinta horizontal
Mezclador para melaza
Mezclador para líquidos

Aplicación de líquidos

Sistema para añadir agua
Sistema para añadir melaza
Sistema para añadir líquido con balanza
Sistema para añadir líquido intermitente

Aplicador

Aplicador de líquido continuo
Aplicador de líquido al vacío

Peletizadora

Peletizadora de dos rodillos
Peletizadora de tres rodillos
Peletizadora para laboratorio
Granulador

Acondicionamiento

Higienizante
Acondicionador
Acondicionador de DDC

Zaranda

Zaranda de ultra fino
Zaranda vibratorio
Zaranda de movimientos rota

Extrusión

Extrusor de tornillo simple
Extrusor de doble tornillo
Extrusor para materiales primas
Extrusor para arroz

Distribuidor oficial:
eurogan s.l.

Polígono Ind. El Borao, Parcela 15
Ctra. Barcelona. Km. 341,400
50172 Alfajarín - Zaragoza - Spain
Tel.+34 976 180 250 Fax. +34 976 180 241
eurogan@eurogan.com
www.eurogan.com

Secamiento y Estabilización

Secador de múltiple pasadas
Secador de estabilización

Estabilización y Enfriador

Estabilizador de tipo basculante
Enfriador con estabilización
Enfriador de contracorriente

Ensacadora

Ensacadora automática con alimentador de tornillo
Ensacadora automática con alimentador de banda
Ensacadora automática para almidón
Ensacadora automática para micros

Dosificación

Sistema de dosificación
Sistema de dosificación para micros

Control de polvos

Filtro de Manga de alta presión
Filtro de Manga de baja presión
Aplicador móvil / estable con zaranda y filtro de Manga

Limpiador

Limpiador de tambor
Limpiador de tambor con doble cubierta
Limpiador de malla
Limpiador de tambor para materiales finos
Zaranda para productos finales
Imán

Transporte


Transportador de tornillo
Elevador de canguilones
Transportador de U
Transportador en masa
Transportador de cinta
Distribuidor Giratorio
Válvula de desvío de tipo de dos vías
Compuerta

Sistema automática y Proyecto de llave en mano

Muyang Group

Add.: No.1 Muyang Road, Yangzhou, Jiangsu, China 225127
Tel.: +86-514-87848880 Fax: +86-514-87848886
E-mail: muyang@public.yz.js.cn Http: //www.muyang.com

MUYANG estructuras metálicas

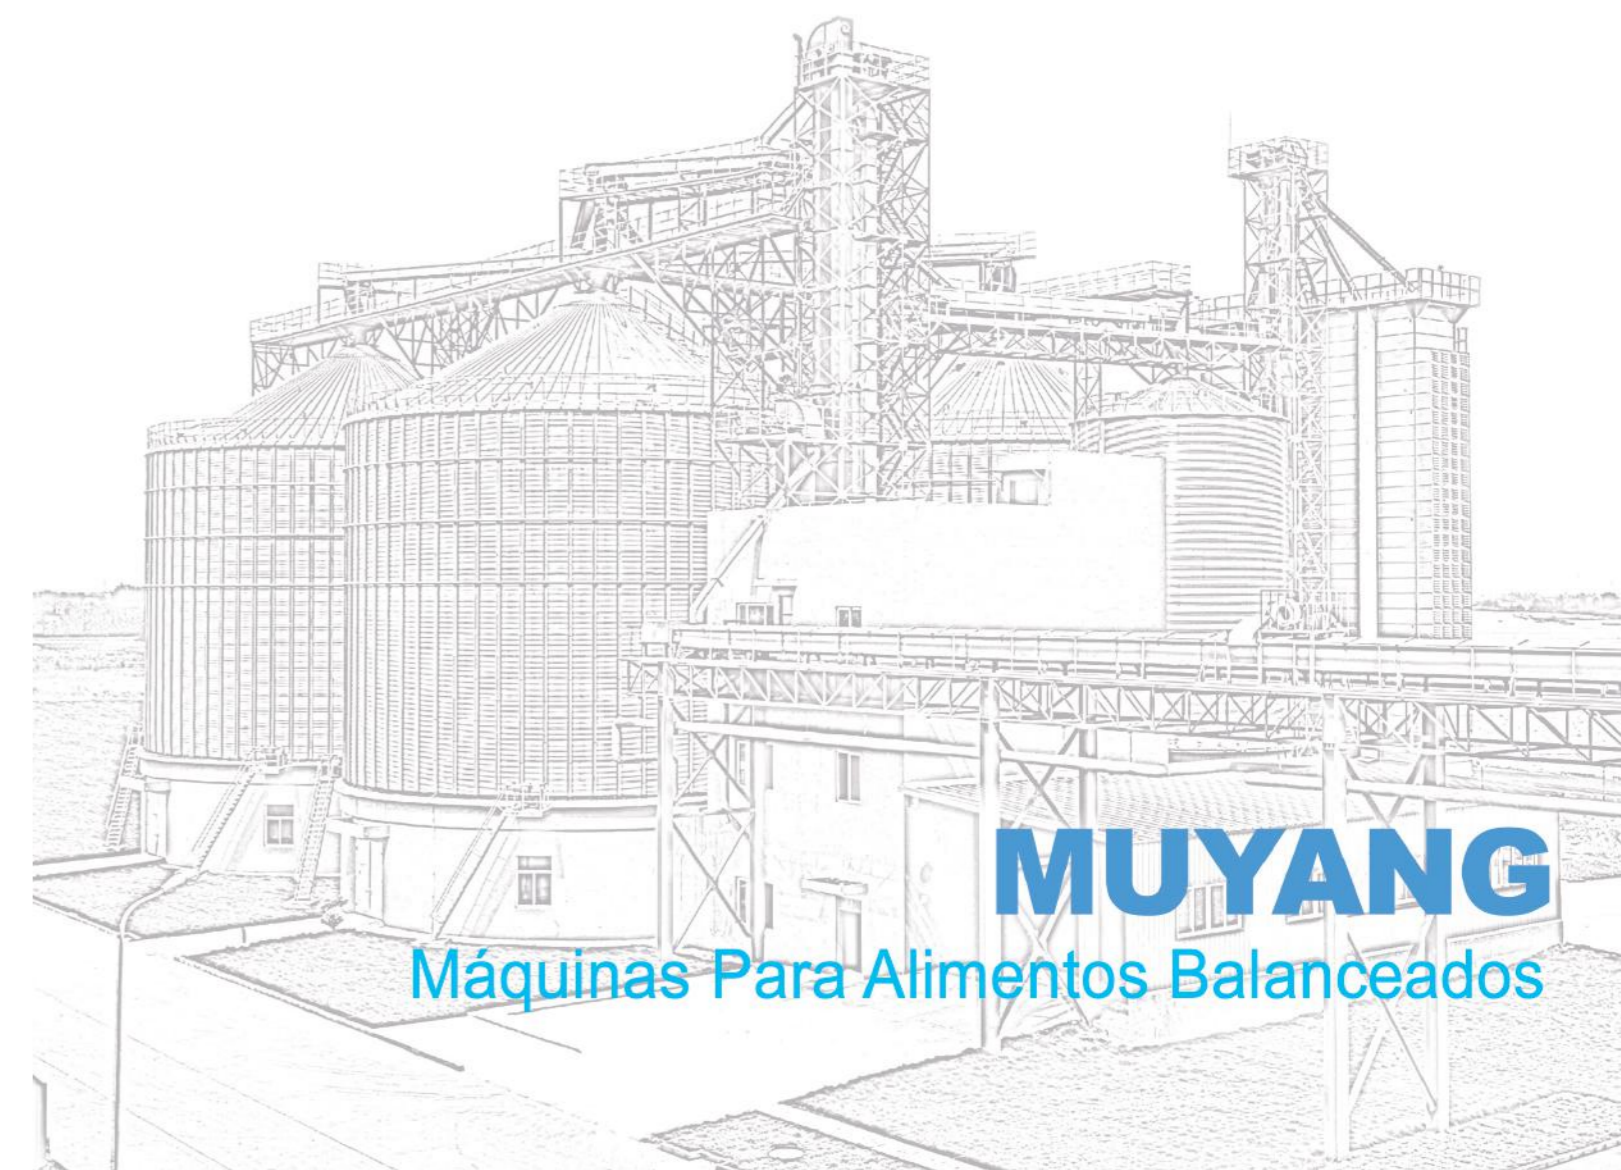

MUYANG

Máquinas Para Alimentos Balanceados

FAMSUN
Integrated Solution Provider

eurogan

www.eurogan.com



Equipamiento de molienda



Molino De Martillos "Shuidi King"

Modelo(50hz)	132×36C/A	132×50C/A	132×75C/A	132×102C/A
Capacidad (t/h)	12-22	25-35	36-45	46-65
Potencia (KW)	75/90/110	110/132/160	200/220/250	250/315/355

Modelo(60hz)	112×40E	112×60E	112×80E	112×110E
Capacidad (t/h)	12-22	25-35	36-45	46-65
Potencia (KW)	75/90/110	110/132/160	200/220/250	250/315/355

Pulverizadora Vertical Serie SWFL

Modelo	SWFL82E	SWFL110E	SWFL130E
Capacidad (t/h)	1.0-2.2	1.8-3.0	4-6.5
Potencia Motor Principal (KW)	90	110	132/160



Equipo Mezclador



Mezclador De Paletas De Doble-Circulo Serie SJHS

Modelo	Volumen (m³)	Capacidad (kg/carga)	Potencia (KW)
SJHS0.2A	0.2	100	2.2/3
SJHS0.5B	0.5	250	5.5/7.5
SJHS1B	1	500	11/15
SJHS2A	2	1000	18.5/22
SJHS3	3	1500	30/37
SJHS4A	4	2000	37/45
SJHS6A	6	3000	55
SJHS8	8	4000	37×2

Aplicador De Líquidos Al Vacío Serie SYPZ

Modelo	Capacidad (kg/carga)	Potencia (KW)	Porcentaje de Adición de Aceite (%)	Precisión de Pesaje (%)
SYPZ90	250	7.5+5.5+2.2+1.5	5-30 (Alimento Extruido)	≤0.3
SYPZ120	500			
SYPZ150	1000			
		Densidad (0.3g/cm³)		
		11+5.5+4+1.5		
		18.5+5.5+2+5.5+1.5		



Equipo de extrusión

Extrusor De Tornillo Simple

Modelo	MY135C	MY165E	MY215	MY265
Diámetro de los Tornillos (mm)	135	165	215	265
Capacidad (t/h)	1.2-3	1.5-6	2.5-8	3-11
Potencia Motor Principal (KW)	90	160	250	315



Extrusor New Century

Modelo	Potencia Motor Principal (KW)	Diámetro de los Tornillos (mm)	Capacidad (t/h)
PHY200	132	200	1.8-2.2
PHY260	250	260	3.5-4.2



Equipos de Secado y Enfriamiento

Secador De Banda Serie SKGD

Modelo	Capacidad (t/h)	Potencia (KW)
SKGD2000-4	3.0-4.0	50.65
SKGD2000-5	5.0-6.0	61.65
SKGD2000-6	6.0-8.0	74.25
SKGD2000-8	8-10	99.05
SKGD2400-4	4-7	66.65
SKGD2400-6	8-11	98.25
SKGD2400-8	12-16	131.05

Nota: SKGD2000-4 indica que hay cuatro (4) secciones secadoras, -5 indica que hay cinco (5) secciones secadoras, y así el resto.



Enfriador De Contracorriente Serie SKLN

Modelo	SKLN11×11A	SKLN14×14A	SKLN16×16A	SKLN19×19A	SKLN22×22A	SKLN24×24A	SKLN28×28A
Potencia (KW)	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	1.5+0.75	1.5+0.75
Capacidad (t/h)	2.5	5	7.5	10	15	15-20	20-25

Nota: La capacidad es de alimentos para pollos y cerdos.



Equipo de peletización



Peletizadora Serie MUZL600/1200

Modelo	MUZL600	MUZL1200	
Potencia (KW)	75×2	90×2	110×2
Capacidad (t/h)	4-18	4-22	4-27
Número de Rodillos	3		



Peletizadora Serie MUZL610/1210/V-6

Modelo	MUZL610	V-6	MUZL1210C	MUZL1610C		MUZL2010C	
Potencia Motor Principal (KW)	75×2	75×2	90×2	110×2	132×2	160×2	180×2
Capacidad (t/h)	3-18	12-20	5-22		10-30		15-40
Número de Rodillos	2						

Peletizadora Serie MUZL350/420/V-4

Modelo	MUZL350	MUZL420	V-4
Potencia (KW)	30×2	55×2	55×2
Capacidad (t/h)	2-6	6-12	8-14
Número de Rodillos	2		

