

VKsystem

Especialistas en Climatización Agrícola y Ganadera
Specialists in Agricultural and Livestock Climate Control




VK-X100

自动定位



- 工作为被控或自控的模式 (0-10V)
- 它能连接一个或两个温度探头
- 允许使用氧化碳, 氨气, 湿度或温度探头来启动报警
- 紧急入口, 在所选择的位置引起空气进入
- 如果没电网或内部电池没电, 有防窒息的系统
- 允许选择良好环境为了避免连续运动
- 背光灯的显示器有2x20字符
- 控制电池的状态
- 报警继电器
- 菜单使用说明
- 允许更改语言
- 允许自定义设置
- 当接近目标时就会减速
- 储存数据
- 0-10V输出 能控制其他设备
- 能连接电脑和网络
- 对没有电网的房, 可以用X100-S版本 (内部电池)




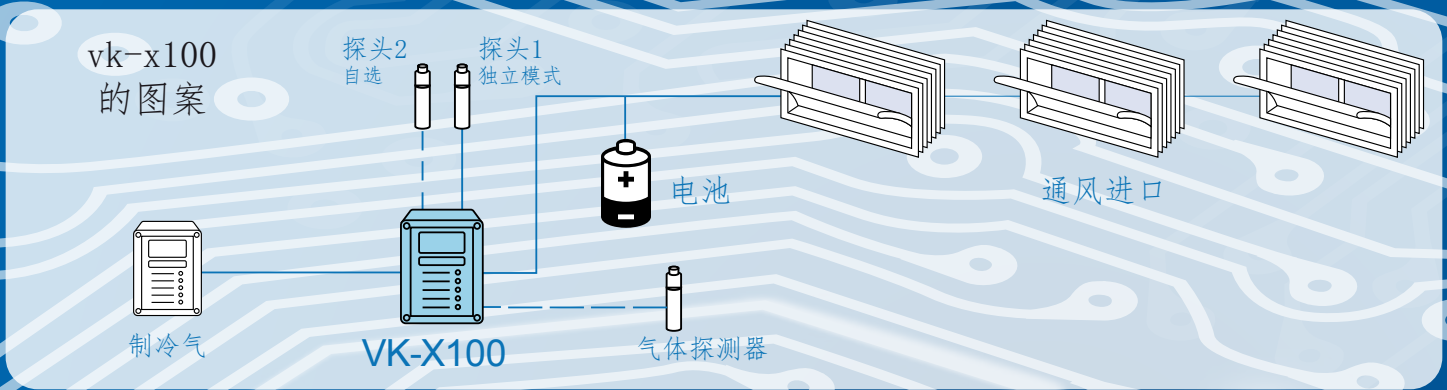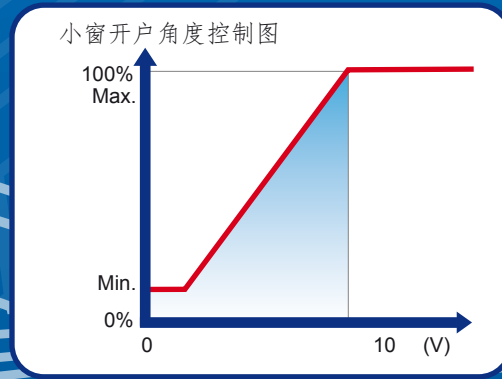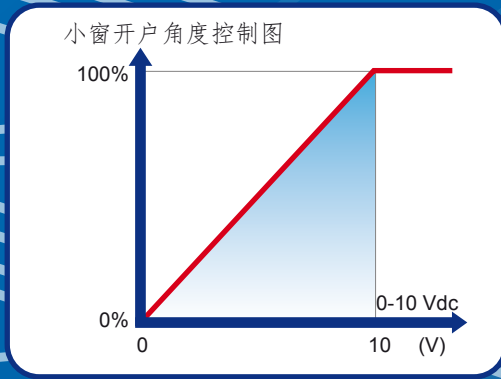

技术特点

电源	100 / 240 V. AC 50/60 Hz.
马达和减速机	包括再控制器
显示	2x20符号包括字母数字
内部电池	Incluida 1,3 Ah. 12 V.
控制被控制的信号	0-10 V. DC
自控控制	由一个或两个温度探测器控制
分辨率和标准滑轮	2,6 mms.
速度和标准滑轮	2 mms./sg (12 cms./min.)
最大负荷	100 Kgs
窗户的最大高度	无限 (与标准的滑轮, 只要不超过拖曳绳的总长度)
紧急系统	当没有电网的时候, 通过电池把窗户打开到已经设置的角度
保险丝	5 A.
防护等级	IP 54
连接PC	
可选互联网控制	
可选激活紧急报警的气体浓度	
可修改平均速度 (通过改变滑轮)	

尺寸



Tel: +34 976 180 250

Fax: +34 976 180 241

www.vkssystem.com

vkssystem@vkssystem.com