Гибкий шнек для трубы

Исключительная прочность

Высокая гибкость

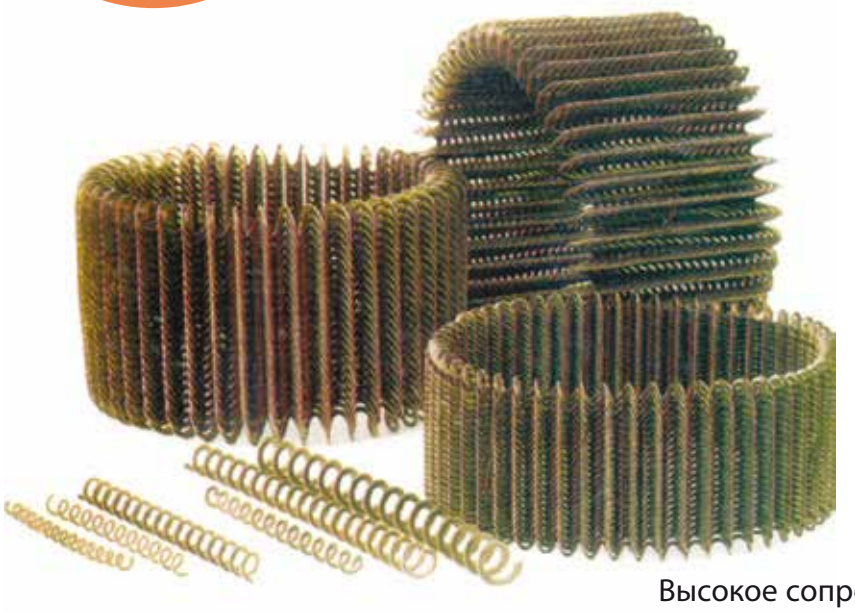

Высокое сопротивление кручению

Контроль бесперебойной подачи корма

Изготовлена из высокопрочной и гибкой стали

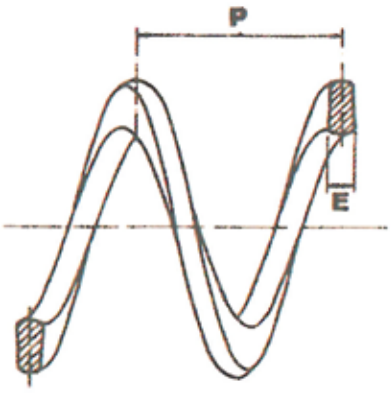



Код	D Внешний	P Шаг резьбы	Di Внутренний	E Толщина	Вес/м	Поток корма (кг/ч)
151060	38	38	22	8x3,3	0,54 Kg	400/500
151061	53	36	33	10x3,3	0,92 Kg	600/700
1510630	60	40	36	12x4,3	1,676 Kg	800/1000
151062	70	65	46	15x4,3	1,94 Kg	1800/2200
151063	88	60	58	15x4,3	3,40 Kg	2800/3200

eurogan s.l.
Polígono Industrial El Borao
Ctra. Barcelona Km.341,400 Parcela 15
50172 Alfajarín - Zaragoza - España
Tel. +34 976 180 250 Fax. +34 976 180 241