混凝土聚合物加热板

表面可均匀导热

适用于任何地面

可通水电

配有或没有支架

电板：
最大功率为230伏：160瓦

输入和排出水

电气管输出

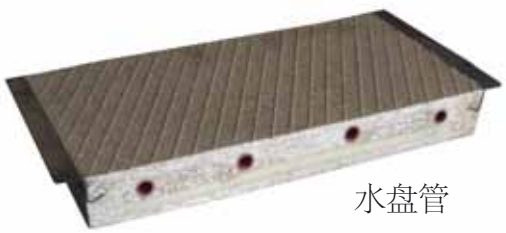

水盘管

类别	长度	不带支架的宽度	带支架的宽度	厚度	重量	静电电阻	管道连接	螺纹连接 1/2 ¨
电	119,5cm	38 cm	42 cm	3 cm	26 Kg	900 Kg		
水	119,5cm	38 cm	42 cm	5 cm	31 Kg	900 Kg	下位	下位 高位 正面

Poligono Industrial El Borao.
Ctra. Barcelona. Km. 341,400. Parcela 15
50172 Alfajarin – Zaragoza – Espana
电话：+34976180250 传真：+34976180241

www.eurogan.com eurogan@eurogan.com

eurogan