

VKsystem

Especialistas en Climatización Agrícola y Ganadera

Specialists in Agricultural and Livestock Climate Control


Блок управления





Двойной блок управления вентиляции и отопления VK-10/25 DP это идеальное устройство для отделения опороса. Это устройство состоит из двух независимых блоков: блока управления вентиляцией и блока управления отоплением, отображение информации которых происходит на двойном дисплее устройства.


Помимо регулируемых выходов, имеет 2 пропорциональных выхода для соединения с вспомогательными устройствами, 3 настраиваемых контакта без потенциала, также доступна функция «DUO», экстракция в два отдельных блока вентиляции

Двойной блок управления VK-10/25 DP это компактное, многофункциональное и простое в обращении устройство, способное удовлетворять все потребности по климатизации помещения, благодаря своим гибким настройкам.

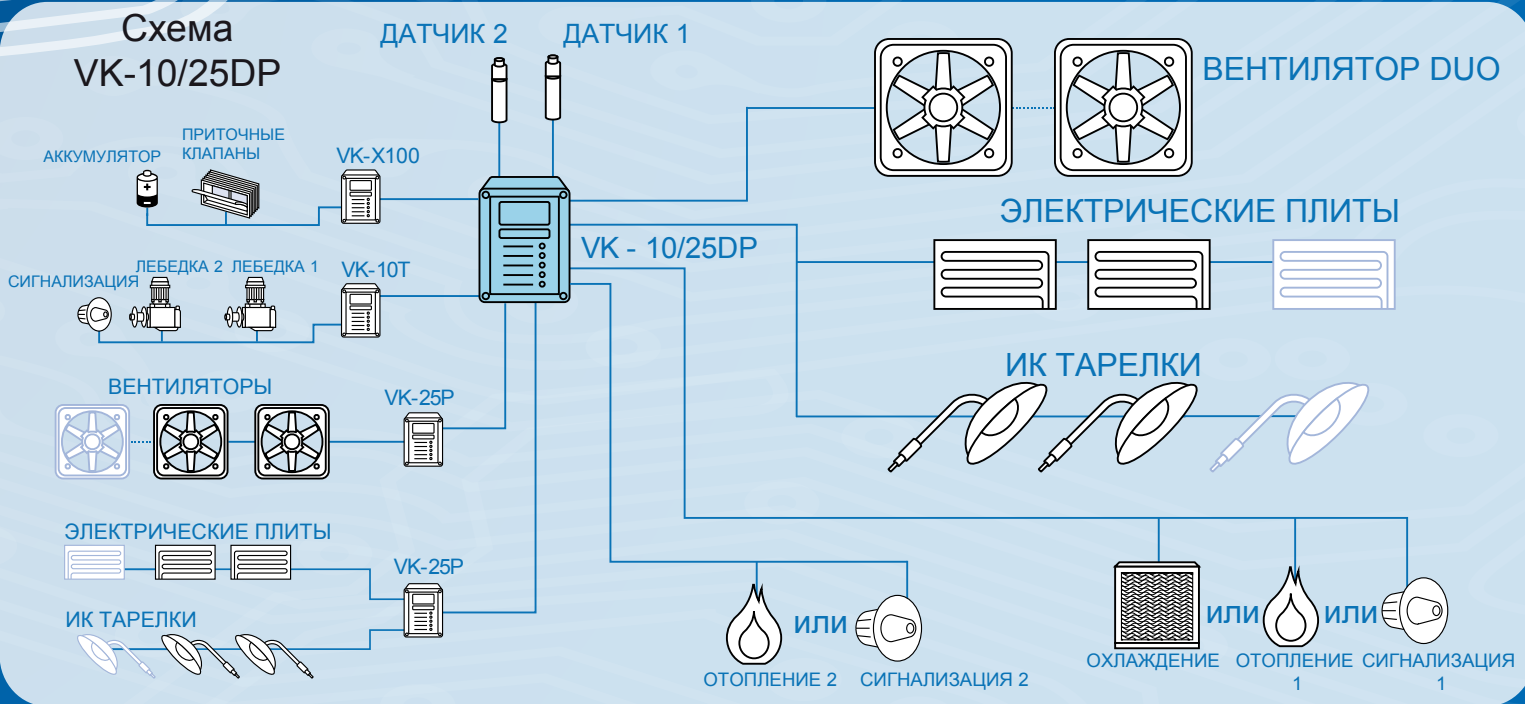

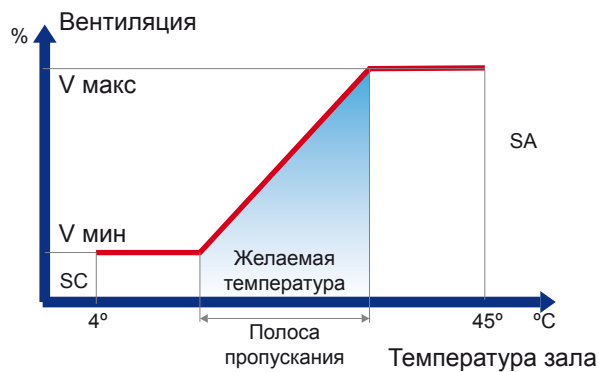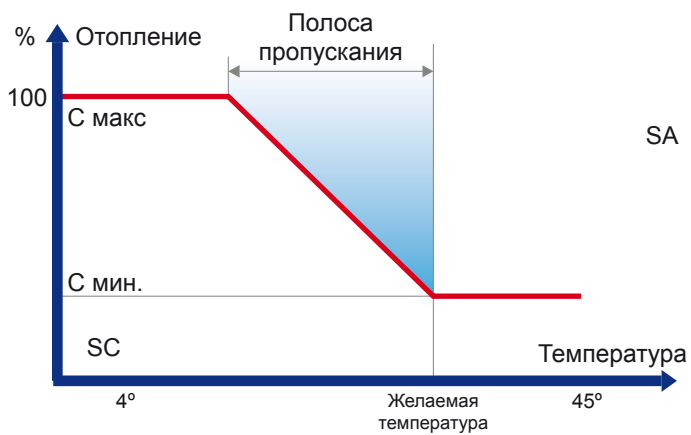

Размеры



Характеристики

Питание	230В / 50Гц
Максимальная нагрузка вентиляции	10А
Максимальная нагрузка отопления	20А
Максимальная нагрузка реле	3 x 2А / 230V
Пропорциональные аналоговые выходы	2 x 0-10 (Конфигурируемый)
Точность	0,1°C
Главный защитный предохранитель	125mA
Главный защитный предохранитель выхода вентиляции	10А
Уровень защиты	IP 54
Программируемые уровни макс и мин выхода с возможностью функции остановки	
Функция DUO	
Функция ON/OFF, Статистика, Текущая вентиляция, Система обнаружения и индикации сигнализации	
Антипаразитный фильтр	
Соблюдены стандарты ЕС	

Tel: +34 983 101 043

Fax: +34 983 101 049

www.vksystem.com

vksystem@vksystem.com