

VKsystem

Especialistas en Climatización Agrícola y Ganadera
Specialists in Agricultural and Livestock Climate Control

VK-25RM

Мануальный регулятор



Блок управления VK-25RM это устройство, предназначенное для быстрого и лёгкого контроля системы отопления .


После подключения блока управления к питанию, регуляция уровня отопления производится через потенциометр. Ручной блок управления VK-25RM имеет подсвечивающийся индикатор состояния, выключение устройства можно совершить через потенциометр.

Это устройство позволяет просто и экономично контролировать работу электрических плит или источников ИК-излучения.

Схема
VK-25RM

Электрические плитки



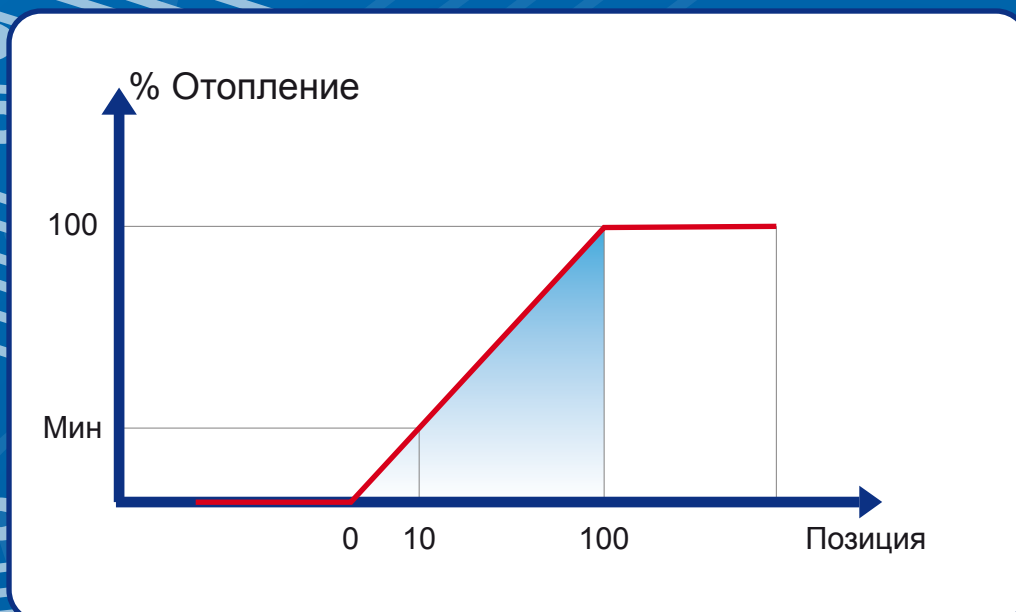

Характеристики

Потребление	230Vac / 50Гц
Максимальная выходная мощность	20А
Уровень защиты	IP 54
Световой индикатор питания	
Защитный фильтр от скачков напряжения	
Функция ВКЛ/ВЫКЛ	
Минимальный процент регулируемого выхода	

Tel: +34 983 101 043 Fax: +34 983 101 049

www.vksystem.com

vksystem@vksystem.com